

CITYSORB DP

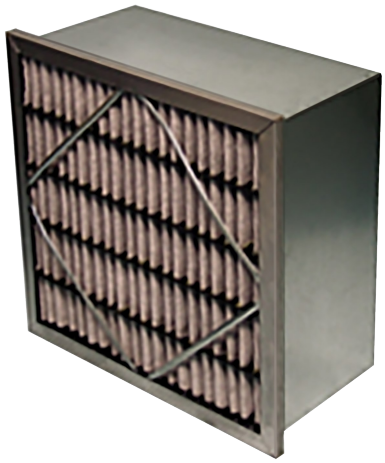

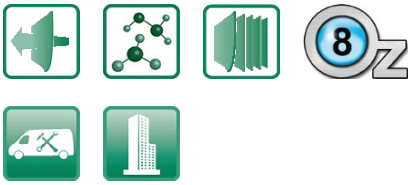

优势

- 低阻力、结构紧凑
- 含箱式结构，单/双层法兰结构
- 可去除酸，碱，有机气味和可凝结有机物

应用	适用于去除不同的气态污染物
外框	镀锌钢
滤材	复合纤维;活性炭
最高温度(°C)	50
最大相对湿度	30% - 70%
备注	框架：镀锌钢 BH：双法兰，PH：单法兰，DH：箱式 介质：201型：密褶式滤料，用于去除有机气味和可凝结有机物。202型：浸渍型密褶式滤料，用于去除酸。204型：浸渍型密褶式滤料，用于除去碱 运行温度：0 - 40°C“

类型	尺寸 WxHxD (mm)	风量(立方米/小时)	平均阻力 Pa	重量(kg)
CitySorb-DP-201-242412-BH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-201-241212-BH	287x592x292	1700	75	8
CitySorb-DP-201-242412-PH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-201-241212-PH	287x592x292	1700	75	8
CitySorb-DP-202-242412-BH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-202-241212-BH	287x592x292	1700	75	8
CitySorb-DP-202-242412-PH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-202-241212-PH	287x592x292	1700	75	8
CitySorb-DP-204-242412-BH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-204-241212-BH	287x592x292	1700	75	8
CitySorb-DP-204- 242412 -PH	592x592x292	3400	75	15
CitySorb-DP-204-2 41212-PH	287x592x292	1700	75	8

作为我们持续改进计划的一部分，Camfil保留更改规格的权利，恕不另行通知